


软管

软管泵的主要部件
由Tapflo精心设计
实现卓越的性能



品质设计

纯欧洲制造
采用最优质的化合物精心打造
按照行业最高标准制造



✓ 最长的使用寿命


软管泵可输送具有**磨蚀性、腐蚀性和侵蚀性**的含颗粒液体。为了延长软管的使用寿命，您需要综合考虑以下因素：

- 泵速
- 泵的运行时间 (连续/间歇/偶尔)
- 泵的排放压力 / 调节垫片策略
- 被泵送液体的温度

这些参数结合精确的公差，可以使软管的使用寿命比市场上的其他软管**延长30%**。

✓ 润滑剂附着性更佳

- 压靴与软管之间的摩擦更小，热量聚积更低

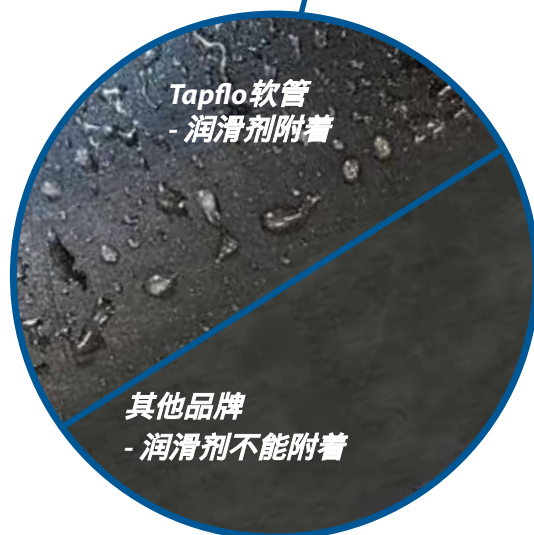



✓ 最广泛的选择和最快速的交付

- 库存中拥有超过7000根软管
- 可在**全球范围内**及时交货
- 材质：NR (FDA)、NBR (FDA)、EPDM (FDA)、CSM
- 尺寸：内径5mm - 125mm
- **类型**：挤出软管、标准软管、特殊软管(全EPDM、特殊长度)
- 可为最困难的应用(例如压滤机)提供额外加固的特殊软管



✓ 文件和资质证书

- 每根软管的数据表
- 明确的**调节垫片图表**
- 可根据特殊要求提供相应证书



根据不同的产品系列和材质提供相应的证书



✓ 专业化的包装

- 放置在托盘上的**平板包装** - 软管可弯曲，以优化运输成本
- 蓝色薄膜包装，以便更好地**储存和运输**
- **清晰的贴纸标签**，用于精确识别零部件
- 不可更改的软管标记，即使在最苛刻的应用中也能很好地识别



✓ 兼容其他品牌

- 不仅适用于Tapflo软管泵，而且与**大多数其他泵制造商兼容**
- **提高软管泵的效率 and 可靠性**

想要了解更多信息，
请访问 www.tapflo.cn
或联系我们：



本宣传册仅供信息参考，不构成任何要约。